IDRA EI²30 - Portes métalliques coupe-feu - Bâti tunnel

Référence : 109504

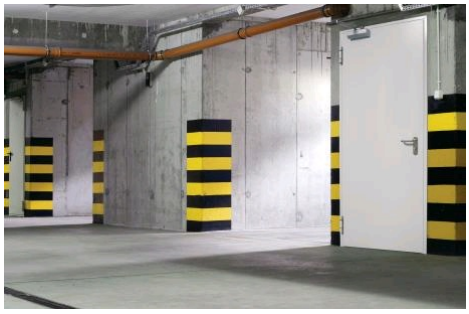

Description

Porte métallique coupe-feu EI_2-30, un vantail, tôle acier électrozinguée, épaisseur 7/10 pré-peinte.
Cadre 3 côtés en Z épaisseur 25/10 avec joint intumescent.
Pattes de scellement soudées sur le cadre.
Béquille/béquille nylon noir.
2 charnières zinguées dont 1 charnière avec ressort pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur + 1 pion anti-dégondage.
Renfort ferme-porte côté charnières et anti-panique côté opposé aux charnières.
Réservation sur le cadre pour le pêne de la serrure.
Remplissage laine de roche.
Livrée avec serrure, sans cylindre.
Coefficient thermique Ud = 1,98 W/m²K.
Marquage CE sur demande.
Finition : Ivoire.

Références produits

RÉFÉRENCE	DIM. TABLEAU (MM)	DIM. PASSAGE (MM)	SENS	UNITÉ DE VENTE	RETRAIT MAGASIN
109504	1000 x 2150	867 x 2100	Droite	1 pièce	Oui
109505	1000 x 2150	867 x 2100	Gauche	1 pièce	Oui
109506	1100 x 2150	967 x 2100	Droite	1 pièce	Oui
109507	1100 x 2150	967 x 2100	Gauche	1 pièce	Oui