


Kit contrôle d'accès multifonctions - MAC® 1

Référence : 084739

NINZ
FIREDOORS

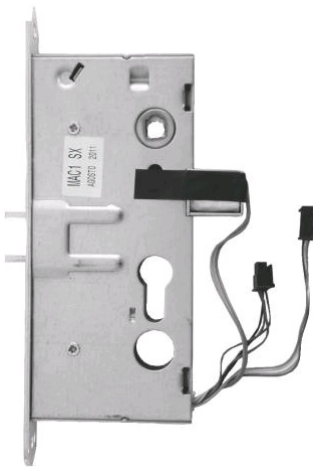

Description



Contrôle d'accès côté tirant, sortie libre côté poussant avec une barre-antipanique ou une poignée d'urgence.

Alimentation 12 ou 24 Vcc.

Temporisateur incorporé, durée fixe 30 secondes. Reset automatique (remise à zéro du temps) à chaque ouverture.

LED rouge/vert sur la plaque du béquillage qui signale la position de la serrure "ouverture/fermeture". Possibilité d'installer un LED déporté pour un signallement à distance (option).

S'adapte sur toutes les portes métalliques NINZ (sauf PROGET EI2 120 à 1 vantail).

Composition du kit : poignée et plaque LEDs et connecteurs de connexion.

Marquage CE selon norme EN179 (fermeture d'urgence pour issue de secours).

Nota : Peut être associée à une poignée de secours M3. Si associée à une antipanique TWIST, la serrure MAC®1 devient conforme à la norme EN1125.

Conseil : Avant la pose de la porte équipée du système MAC, installer l'alimentation électrique côté paumelles, à environ 800 mm du sol fini et sur l'angle de la paroi où la porte sera appuyée (dos du dormant). Les câbles d'alimentation doivent être flexibles et avoir une section max. de 0,75-1,0 mm².

IMPORTANT : Prévoir une alimentation SWITCH 12 V 3 ampères.

+ Produits

Marquage CE selon norme EN179

Références produits

RÉFÉRENCE	MODE	SENS	UNITÉ DE VENTE
084739	Rupture	Gauche	1 pièce