


Bande d'arase FONDALISSE PROTECT

Référence : 106188



Description

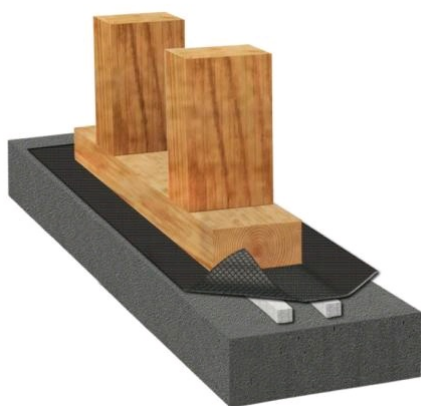

Membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse en bois et la maçonnerie.
 Principalement utilisée dans la construction en ossature bois.
 Comporte 2 bandes d'étanchité E BAND 600/BG1 pour une optimisation de sa perméabilité à l'air.
 Épaisseur : 300 um.
 Matière : PEHD + mousse imprégnée.
 Étanchéité à la pluie battante 600pa. Perméabilité à l'air 1000 pa.
 Conforme aux exigences des DTU 20.1 et 31.2.
 Conforme aux spécifications de la CLASSE 1 de la norme NF P 85-570.

Références produits

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	LARGEUR (MM)	UNITÉ DE VENTE	CDT
106188	250	250	1 pièce	Rouleau de 24 ml
106189	365	365	1 pièce	Rouleau de 24 ml