


Châssis de désenfumage - CERTITOIT

Référence : 100014



Description

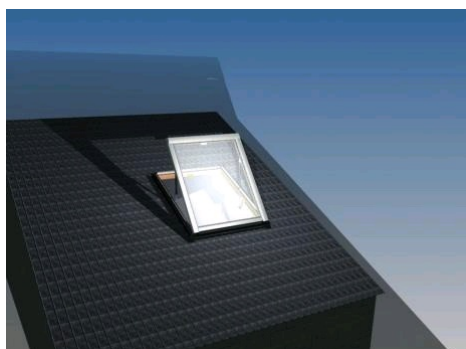

Fenêtre de toit de désenfumage certifié conforme NF EN 12101-2. La conception et l'ouverture complète du châssis vers l'extérieur permettent d'utiliser le CERTITOIT sans brise-vent, tout en maintenant des performances optimales en désenfumage naturel.

Composition :

- Châssis composé d'un ouvrant et dormant en pin sylvestre lamellé-collé,
- Consoles et chapes des motorisations fixée sur les profils,
- Remplissage par vitrage 4 trempé/14Ar/33.2,
- Kits d'asservissement correspondant à l'énergie de commande choisie, sont disponibles sur demande,
- Livré complet et prêt à être installé.

Type de manoeuvre : mécanique - électrique - pneumatique.

Gamme dimensionnelle :

- Largeur hors-tout : mini 1140 / maxi 1140 mm
 - Hauteur hors-tout : mini 1180 / maxi 1400 mm.
- Fabrication sur mesure possible.

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX € HT
100014	1 pièce	-