


Joint mousse MI 2408 X2

Référence : 081619



Description

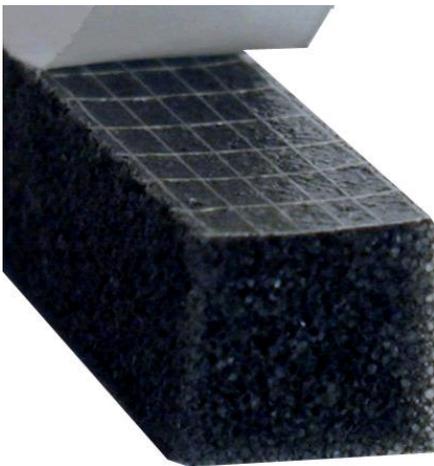

Joint d'étanchéité en mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique.

Classe 1/600 Pa.

Assure l'étanchéité contre les intempéries directes et indirectes ainsi qu'une excellente isolation thermique et phonique.

Rouleau non détaillable.

+ Produits

Peut être utilisé sur des surfaces humides et irrégulières et même par mauvais temps

Références produits

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR (MM)	PLAGE D'UTILISATION (MM)	CDT	COULEUR	LARGEUR (MM)	UNITÉ DE VENTE	LARGEUR (MM)
081619	2	2 à 4	Rouleau de 2	Gris	15	1 pièce	15
084059	2	2 à 4	Boîte de 2 roi	Gris	15	1 pièce	15
081620	3	3 à 7	Rouleau de 1	Gris	15	1 pièce	15
081621	4	4 à 9	Rouleau de 1	Gris	15	1 pièce	15