Seuil de porte d'entrée SPR

Référence : 025622

bilcocq duval

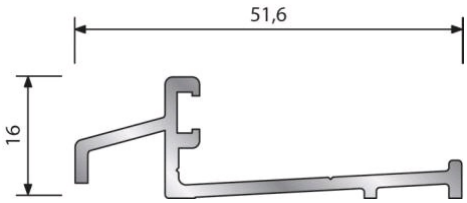

Description

RÉNOVATION

Seuil d'étanchéité en aluminium pour la partie basse des portes d'entrée. Utilisable en rénovation ou en neuf avec contreprofilage du pied dormant. Pose directe au sol, sans démontage de la porte.
Convient parfaitement pour l'isolation phonique et thermique des portes. Pente très douce pour faciliter le passage des fauteuils roulants. Possibilité de perçage pour écoulement des eaux.
(1) : pour les menuiseries extérieures, pose recommandée d'un fond de joint ou mastic entre le sol et le seuil.
Joint GSL ou COURANT, à commander séparément.

Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (M)	UNITÉ DE VENTE	RETRAIT MAGASIN
025622	Aluminium brut	4	1 pièce	Oui