

Seuil de porte-fenêtre SP56RT

Référence : 026666

bilcoq



duval


Description



Seuil à **rupture de pont thermique** pour l'étanchéité de la partie basse des porte-fenêtres. Joint sur dormant, chambre de décompression de 13 mm. Assemblage classique.

(1) : Sous face d'appui dentelée plane pour pose d'un fond de joint ou mastic, entre le sol et le seuil.

(2) : Drainage pour l'évacuation de l'eau à réaliser en façade avec des trous ronds ou oblongs. *Sachet d'accessoires, gâches et joint ISL à commander séparément.*

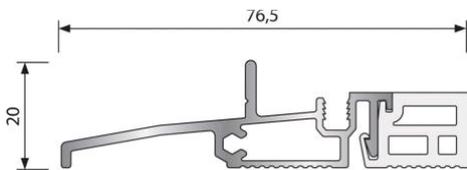

Références produits

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR (M) | FINITION | UNITÉ DE VENTE | RETRAIT MAGASIN |
|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 026666 | 6.03 | Aluminium brut | 1 pièce | Oui |