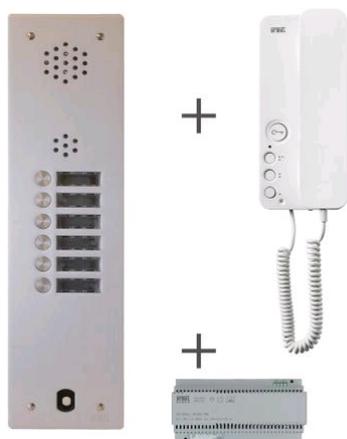


Kit interphone audio préprogrammé KA83

urmet
FRANCE

Description

Kit interphone comprenant :

1/ Poste audio MIRO 1183/4 :

Boîtier en ABS blanc. Fixation murale. Installation bus 2 fils.

Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. Signalisation de coupure.

Touche de prise de parole / communication mains libres.

Touche de raccrochage OFF. Touche d'ouverture de porte.

Touche 2ème ouverture (portail, éclairage...).

Raccordement direct du bouton d'appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire.

Dimensions (H x l x P) : 200 x 90 x 52 mm.

2/ Platine de rue audio A83 :

Façade en aluminium naturel 6 mm d'épaisseur. Anti-vandale.

Porte-étiquette démontable par l'avant pour changement de nom.

Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou cylindre PTT.

Eclairage 3 couleurs, intensité réglable.

IP53 / IK08.

Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire.

3/ Bloc audio 1083/8 :

Temporisation de conversation réglable. Commande de gâche en 12V cc temporisée de 1 à 30 secondes.

Dimensions (H x l x P) : 78,6 x 129 x 25 mm.

4/ Alimentation :

Boîtier sur rail DIN 10 modules.

Alimente jusqu'à 128 postes d'appartement et la plaque de rue (audio, appel, gâche).

Alimentation 230 Vca. Sortie bus : 48 Vcc - 80 W.

Protection électronique contre les surcharges de courant.

Température de fonctionnement : -10°C à +35°C.

Dimensions (H x l x P) : 180 x 80 x 90 mm.

Livré avec 4 câbles pour connecter 4 modules à 4 touches.

Conformité EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60065 et IEC 60065.

+ Produits

Préprogrammé

Prix net client :

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE

PRIX NET HT