


Bouton poussoir sans contact - IRS38BP231

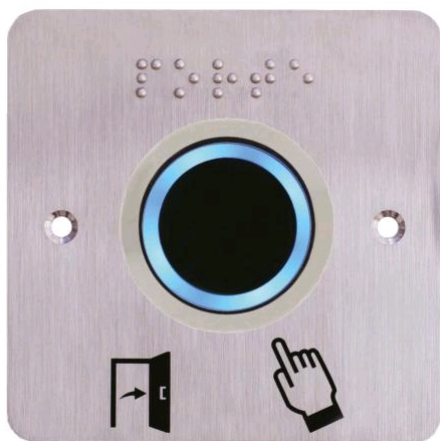

Description

Bouton d'ouverture sans contact par capteur infrarouge sans contact. Relais à contact inverseur **NO/NF**.

Pictogramme "Porte" en braille.

Signal d'état lumineux bleu / vert. Signal d'état sonore.

Distance de réaction réglable : de 3 à 12 cm.

Temporisation programmable de 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF).

Consommation : 30 mA. Pouvoir de coupure du contact : 30 V DC 1 A.

Profondeur d'installation : 37 mm. Entraxe de fixation (horizontal) : 60 mm.

Dimensions avec plaque (L x H x P) : 80 x 80 x 20,5 mm.

Livré sans boîtier (à commander séparément).

+ Produits

Compatible boîtes d'encastresments électriques normalisés

Références produits

RÉFÉRENCE