


Kit entrée d'air hygroréglable acoustique ISOLA HY

Référence : 060319



Description

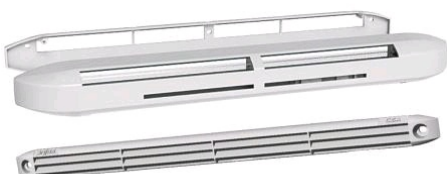

Entrée d'air hygroréglable acoustique permettant un débit de 5 à 45 m³/h sous 20 Pa. Isolement acoustique : 37 à 39 dB.

Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique hygroréglable.

Montage sur mortaise : 354 x 12 mm. Capuchon de façade en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries.

Composition du kit :

- 1 entrée d'air ISOLA HY
- 1 capuchon de façade extérieur CE2A.

Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	UNITÉ DE VENTE
060319	Blanc RAL 9016	1 pièce
060429	Beige RAL 1013	1 pièce
060431	Chêne clair RAL 1011	1 pièce
060432	Chêne doré RAL 8003	1 pièce
060433	Chêne foncé RAL 8024	1 pièce
113851	Gris RAL 7016	1 pièce
060434	Gris RAL 7035	1 pièce
060435	Gris foncé RAL 7011	1 pièce
060436	Noir RAL 9011	1 pièce