


## Feuillard perforé FP

Référence : 020919

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

## Description

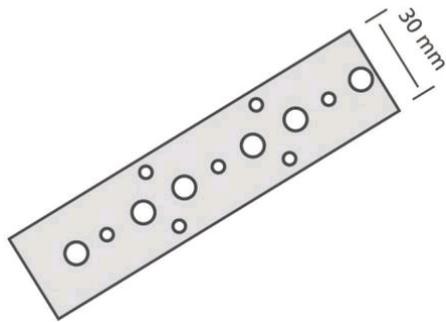

Rouleau de feuillard perforé en acier galvanisé S250GD + Z275 suivant norme NF EN 10346.

Fixations :

- sur bois : pointes annelées Ø 4,2 mm,
- sur béton : chevilles mécaniques à expansion, cheville chimique,
- sur acier : boulons, rivets.

## Références produits

Code	304
Épaisseur (mm)	1.5
Cdt	Rouleau de 50 m
Finition	Acier galvanisé
Largeur (mm)	30
Unité de Vente	1 pièce
Largeur (mm)	30