


Pack ferme-porte TS98XEA

Référence : 084377



Description

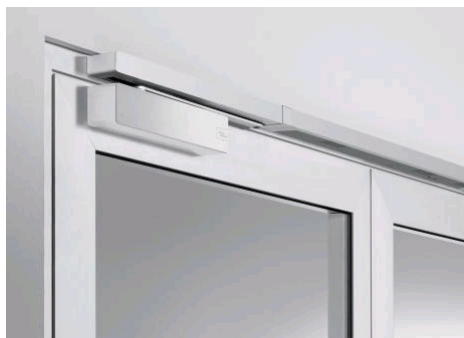

1 seul modèle pour toutes les configurations de pose

! Montage universel grâce à l'accessibilité des valves de chaque côté.

4 configurations de pose possible :

- montage côté paumelle
- montage côté paumelle sur le dormant
- montage côté opposé aux paumelles sur le dormant
- montage côté paumelle sur l'ouvrant.

Technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l'ouverture.

Ouverture jusqu'à 180° (en fonction des paumelles).

3 vitesses de fermeture : 180-15°, 15-7° pour le ralentissement (fonction silence) et 7-0° pour l'à-coup final.

Freinage à l'ouverture 60-90° et temporisation à la fermeture - jusqu'à 70° actives dans toutes les configurations de pose.

Thermo constant de -40° à +60°. Indicateur visuel de force.

Livré avec bras à glissière et plaque de montage.

Homologué pour portes coupe-feu et pare-flammes (PV feu selon EN 1634-1).

Conformité loi PMR CEN/TR 15894 < 50 N.

Norme NF EN 1154 CE.

+ Produits

Ferme-porte universel

Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	FORCE (EN)	UNITÉ DE VENTE
084377	Argent	1 à 6	1 pièce
084378	Blanc RAL 9016	1 à 6	1 pièce
084379	Noir RAL 9005	1 à 6	1 pièce

