


Résine méthacrylate SP - scellement chimique

**I.N.G.
FIXATIONS**



Description

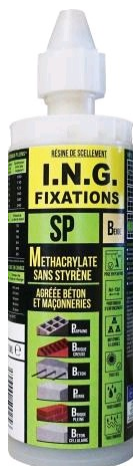

Résine méthacrylate agréée pour matériaux pleins et creux. Charges moyennes à lourdes. Peut s'utiliser avec un pistolet standard. Possibilité de pose en trous secs, humides et même inondés sans perte de charge. Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Pistolet, pompe soufflante et filtre métallique ou plastique à commander séparément.

Agrément technique Européen pour le scellement de tiges filetées acier et inox dans le béton.

Agrément technique Européen pour le scellement de tiges et douilles filetées dans les maçonneries pleines et creuses.

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE

PRIX € HT